



 Einbruchschutz nach Tresor-Type

DIN 4102 (leichter Brandschutz)

 Privat versicherbar nach Tresor-Type

 Gewerbe versicherbar nach Tresor-Type

Abb. Waffentresor VB40, Türbandung rechts
K-Schloss Cawi 2 Schlüssel (95) mm, Waffentresoreinrichtung WT3

[Einrichtungsdetails]

Halterung beim Lauf	Stahlleiste, die eine zusätzliche Abstellfläche bietet, Kantenschutz für den Gewehrlauf aus Gummi, Höhenverstellung möglich, Möglichkeit der Gurtenbefestigung
Halterung beim Kolben	ein verdrehsicherer Stand der Gewehre wird gewährleistet, die definierten Plätze verhindern, dass die Gewehrkolben aneinander reiben, die nach vorne offenen Halterungen erlauben verschiedene Gewehrtypen und ein einfaches Entnehmen
versperrbare Patronenlade	Stahlkonstruktion, Außenhöhe: 100 mm, Innenhöhe (Nutzhöhe): 80 mm, die Lade läuft auf Teleskopschienen, optimales Entnehmen des Ladeninhaltes

[Waffentresore]

Waffentresore dienen zur sicheren und verantwortungsbewussten Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition und werden in verschiedenen Sicherheitsklassen angeboten. Die Waffentresoreinrichtungen bieten Platz für 3 oder 5 Langwaffen.

[Produktinformation]

Die Typenwahl richtet sich nach der erforderlichen Sicherheitsstufe und der Anzahl an Langwaffen, die aufbewahrt wird. Im Anhang erhalten Sie Produktinformationen zu den Typen AG, BG, VB.

Mögliche Tresor-Typen/Modelle für Waffentresoreinrichtung:

AG, BG, VB	Waffentresoreinrichtung	Einrichtungsgewicht (ca. kg)
AG40, BG40, VB40	WT3	16
AG40, BG40, VB40	WT5	10

[Waffentresoreinrichtung WT3]

- Halterungen für 3 Langwaffen (max. 1230 mm)
- versperrbare Patronenlade (80 mm Innenhöhe)
- Trennwand und 3 Fachböden
- Türinnenseite: Halterungen für Putzstöcke



Abb. Waffentresoreinrichtung WT3

[Waffentresoreinrichtung WT5]

- Halterungen für 5 Langwaffen (max. 1230 mm)
- versperrbare Patronenlade (80 mm Innenhöhe)
- Türinnenseite: Halterungen für Putzstöcke, Schlüsselleiste, 2 Staufächer



Abb. Waffentresoreinrichtung WT5



-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  VdS
Grad I
-  ECB-S
Grad I
-  Vso
Klasse EN 1
-  azp
Klasse I E
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)
-  Privat versicherbar
bis EUR 65.000
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 20.000

Abb. Wertschutzschrank AG05, Türbandung rechts
E-Schloss M-Locks EM3520, 1 Fachboden

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe AG]

Wertschutzschränke der Typenreihe AG zeichnen sich durch ihre schlanke Bauweise aus. Durch die platzsparende Wandkonstruktion ist bei einer Außenbreite von nur 450 mm eine optimale Nutzung für 5 Ordner nebeneinander gegeben (ab AG10).

[Produktinformation]

- Türbandung** DIN rechts – Modellbezeichnung R
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt,
innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,
durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt,
bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- Verankerung** vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung
Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- Lackierung** innen und außen RAL 7037 staubgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm)
Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520
optional: andere Schlossmodelle
- Einrichtung** Fachboden (ab AG10 verstellbar, Höhenteilung 85 mm)
optional: Schlüsselleiste (bei Option Sichtfenster ab AG20)
optional (ab AG10): zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstabilar
- Zubehör** optional: zertifizierter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtungen,
Innenbeleuchtung, Sichtfenster in der Riegelwerkstürabdeckung (ab AG10)

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
AG03RK / AG03RE	280 x 400 x 312	230 x 350 x 180	1	14	60
AG05RK / AG05RE	280 x 450 x 442	230 x 400 x 310	1	29	85
AG10RK / AG10RE	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	1	43	105
AG15RK / AG15RE	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	1	64	130
AG20RK / AG20RE	735 x 450 x 442	685 x 400 x 310	1	85	155
AG25RK / AG25RE	905 x 450 x 442	855 x 400 x 310	2	106	185
AG30RK / AG30RE	1075 x 450 x 442	1025 x 400 x 310	2	127	215
AG35RK / AG35RE	1245 x 450 x 442	1195 x 400 x 310	3	148	240
AG40RK / AG40RE	1415 x 450 x 442	1365 x 400 x 310	3	169	270

FB = Fachboden

[Einrichtungsvarianten]





-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  VdS
Grad II
-  ECB-S
Grad II
-  ISO
Klasse EN 2
-  azp
Klasse II E
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)
-  Privat versicherbar
bis EUR 100.000
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 50.000

Abb. Wertschutzschrank BG20, Türbandung rechts
K-Schloss Cawi 2 Schlüssel (95 mm), 1 versperrbare Lade, 1 Lade, 1 Fachboden

[Wertschutzschränke]


[Typenreihe BG]

Wertschutzschränke der Typenreihe BG sind für enge Platzverhältnisse konzipiert. Es wird Platz für 5 Ordner nebeneinander geschaffen und sie bieten die Möglichkeit von Zusatzsperrern. Ein armierter, höchst widerstandsfähiger Füllstoff sorgt für die Einstufung in Grad II.

[Produktinformation]

- Türbandung** DIN rechts – Modellbezeichnung R
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig ausgeführt,
mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff
gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,
durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt,
bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- Verankerung** vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung
Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss
an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) (ab BG15)
- Lackierung** innen und außen RAL 7037 staubgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm)
Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520
optional: andere Schlossmodelle (Hauptsperrre oder mögliche Zusatzsperrern)
- Einrichtung** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstabl, Schlüsselleiste
- Zubehör** optional: zertifizierter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtungen,
EMA-Schalerset (ab BG15), Innenbeleuchtung

[Einrichtungsvarianten]

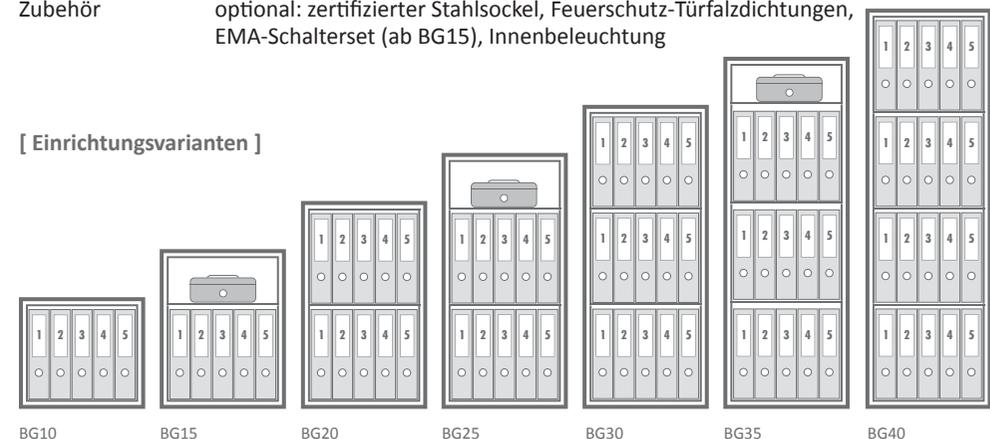

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
BG10RK / BG10RE	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	1	43	120
BG15RK / BG15RE	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	1	64	150
BG20RK / BG20RE	735 x 450 x 442	685 x 400 x 310	1	85	180
BG25RK / BG25RE	905 x 450 x 442	855 x 400 x 310	2	106	215
BG30RK / BG30RE	1075 x 450 x 442	1025 x 400 x 310	2	127	245
BG35RK / BG35RE	1245 x 450 x 442	1195 x 400 x 310	3	148	280
BG40RK / BG40RE	1415 x 450 x 442	1365 x 400 x 310	3	169	310

FB = Fachboden



-  VDMA 24992
Einbruchschutz
-  VDMA
Sicherheitsstufe B
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)

-  Privat versicherbar
bis EUR 2.500
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 2.500

Abb. Möbeltresor VB25, Türbandung rechts
E-Schloss M-Locks EM3520, 2 Fachböden

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
VB15RK / VB15RE	635 x 520 x 436	515 x 400 x 310	1	64	70
VB20RK / VB20RE	805 x 520 x 436	685 x 400 x 310	1	85	85
VB25RK / VB25RE	975 x 520 x 436	855 x 400 x 310	2	106	100
VB30RK / VB30RE	1145 x 520 x 436	1025 x 400 x 310	2	127	115
VB35RK / VB35RE	1315 x 520 x 436	1195 x 400 x 310	3	148	130
VB40RK / VB40RE	1485 x 520 x 436	1365 x 400 x 310	3	169	145

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 15 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Möbeltresore]

[Typenreihe VB]

Möbeltresore der Typenreihe VB sind doppelwandige Stahlschränke, konstruiert gemäß den Bauvorschriften VDMA 24992 – Mai 1995 mit Schutz gegen leichte Brände. Als Sperre werden VdS-geprüfte und zertifizierte Schlösser eingesetzt.

[Produktinformation]

- Türbandung DIN rechts (innenliegend) – Modellbezeichnung R
- Türöffnungswinkel 95°
- Korpus, Türaufbau doppelwandig, gemäß VDMA-Bauvorschrift,
gefüllt mit hitzebeständigem Isolierstoff
- Verriegelung durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig (ab VB30)
bandseitig zwei hintergreifende Türbänder
- Verankerung vorge richtet für Boden- und Rückwandverschraubung
Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Lackierung innen und außen RAL 7037 staubgrau
- Sperre Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm)
Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520
- Einrichtung Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablär, Schlüsselleiste
- Zubehör Innenbeleuchtung
- Option VB15, VB20 Gewicht > 200 kg
VB25–VB40 Gewicht > 200 kg oder > 300 kg

[Einrichtungsvarianten]



VB15

VB20

VB25

VB30

VB35

VB40